



### RINAFIX Hydroplatte




Format in cm:

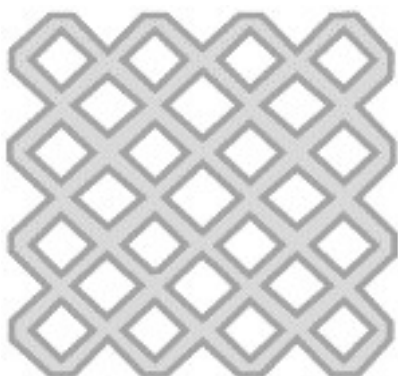

Hydroplatte  
100/100

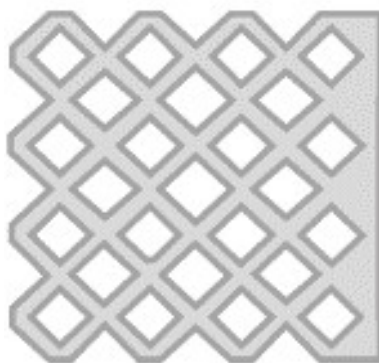

Randstein  
100/100

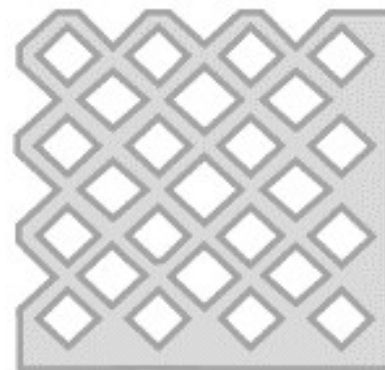

Eckstein  
100/100

Optik:

Farbe: grau

Oberfläche: beton-rau

Sichtkante:

Anwendung:

Parkplätze, Öffentliche Plätze, Vorplätze, Wohn- und Parkanlagen, ...

Belastungstabelle:

Zu Fuß	PKW	LKW
Ja	Ja	Ja
Bei normgerechtem Einbau.		

Technische Daten:

Format cm	Stein- dicke cm	Fugenbreite mm	Bedarf Stk/m <sup>2</sup>	Palettierung			Gewicht	
				Stk/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	Lagen/Pal	Kg/Stk	Kg/Pal
100/100	30	5	1	3	3	3	390	1.190
100/100	30	5	1	3	3	3	410	1.250
100/100	30	5	1	3	3	3	420	1.280

Bauphysikalische  
Angaben:

Seesteiner Hydroplatten werden permanent eigenüberwacht.  
Siehe auch VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau"

Pflege und Wartung:

gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung", Download unter [www.seesteiner.at](http://www.seesteiner.at)

Verlegehinweise:

Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten. Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) die RVS 03.08.63 und die RVS 08.18.01, sowie auch die ÖNORM B2214.

Lieferung:

Wir liefern gemäß unseren aktuell geltenden Technischen Hinweisen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.





















**Sonstiges:**

**Technische Kurzinfo Rinafix Hydroplatte 100x100:**

Kanten gefast 45° 5mm, mit angeformten Distanzhaltern, mit Quarzvorsatz,  
Belastbarkeit/Befahrbarkeit: mit LKW bis 10 to Achslast - keine Raupen-/Kettenfahrzeuge!  
Humusfüllmenge ca. 150l/m<sup>2</sup>; Grünflächenanteil > 41%

## PRODUKTMERKMALE

Die Icons spiegeln die Eigenschaften unserer Produkte wider. Details finden Sie in unserem Produktkatalog und auf [www.seesteiner.at](http://www.seesteiner.at).

<b>Belastbarkeit</b>	Vorraussetzung für die Belastbarkeit ist ein RVS und ÖNORM gerechter Einbau.		
	 begehbar	 PKW befahrbar	 LKW befahrbar*
<b>Oberfläche:</b>	Gewisse Betonsteine werden in der Nachbearbeitung in einem speziellen Arbeitsgang einzigartig veredelt.		
	 beton-rau	 gerumpelt	 gespalten
	 geschliffen	 gestrahlt	 imprägniert
<b>System:</b>	 Mehrformat	 System Seesteiner	 VG5
<b>Einsatzbereiche:</b>	 Einfahrt, Straße Weg	 Plätze & Flächen	 Terrasse & Pool
	 Rand- begrenzung	 Mauer, Zaun & Stufen	 Hang & Böschung
	 Gestaltung		
<b>CE-Kriterien:</b>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Unsere Pflaster, Platten und Bordsteine tragen das CE-Zeichen, das auf einer Produktüberprüfung nach ÖNORM EN1338 (Pflaster), ÖNORM EN1339 (Platten) sowie ÖNORM EN1340 (Bordsteine) basiert.</p> </div>		

\*Das angegebene Symbol für Belastung LKW befahrbar dient zur Orientierung. Baustellen müssen immer individuell abgestimmt werden.